

ESPECIAL REGEN



DESCRIPCIÓN

Luminaria suspendida compuesta por cuadros concéntricos, ideal para espacios que requieran buena iluminación y decoración.


Perfil de aluminio extruido capaz de alojar placa LED, utiliza difusor acrílico opal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IP 40	IK 08	CRI>80	8700 Lm	<15 THD	102W P
PLACA LED		3000 4000 °K	V 220-240	>0.90 F.P	


DIMENSIONES (mm)

CODIGO	TIPO	POTENCIA	DIMENSIONES
S/C	PLACA LED	102W	A: 590 B: 310 H: 30

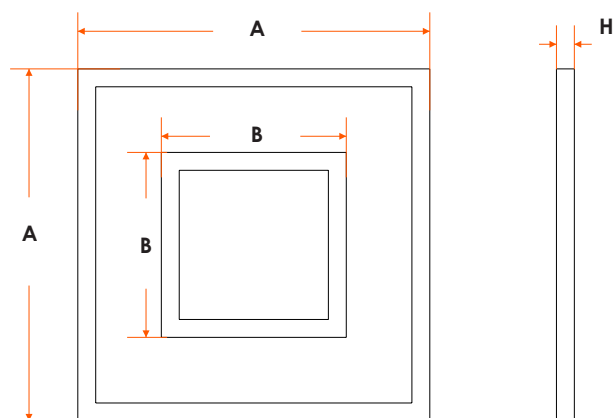

FOTOMETRÍA

Planar Intensity Distribution Curve

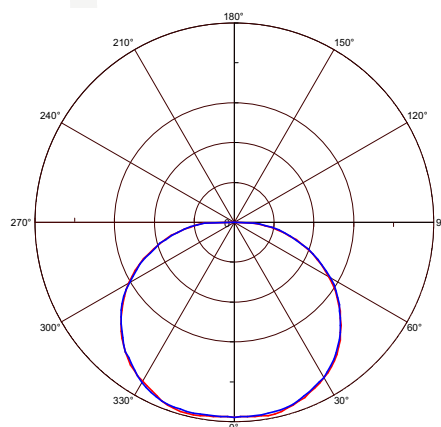

b C0 Plane beam angle(50%) b C90 Plane beam angle(50%)
C0 Plane beam angle(50%):110.0° C90 Plane beam angle(50%):111.2°

Nota: Dimensiones y numero de cuadros ajustados a la necesidad del cliente.