



ESPECIAL Regen



DESCRIPCIÓN

Luminaria suspendida compuesta por cuadros concéntricos, ideal para espacios que requieran buena iluminación y decoración.


Perfil de aluminio extruido capaz de alojar placa LED, utiliza difusor acrílico opal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IP 40	CRI > 80	8700 Lm	< 15 THD	102W P
PLACA LED		3000 4000 °K	V 220-240	> 0.90 F.P

DIMENSIONES (mm)


CODIGO	TIPO	POTENCIA	DIMENSIONES (mm)
S/C	LED	102W	A: 590 B: 310 H: 30

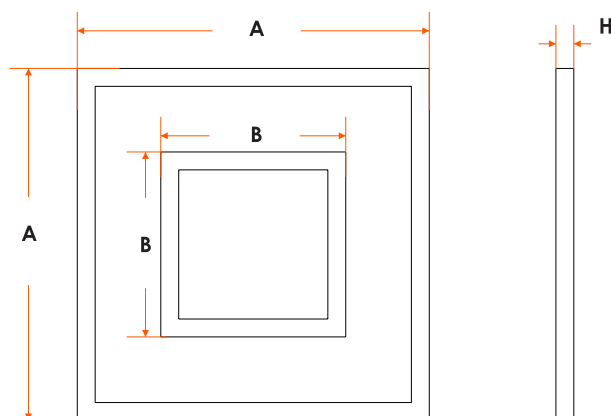

Nota: Dimensiones y número de cuadros ajustados a la necesidad del cliente.

FOTOMETRÍA

Planar Intensity Distribution Curve

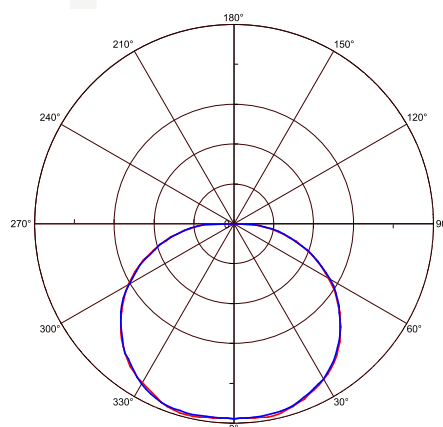

b C0 Plane beam angle(50%) b C90 Plane beam angle(50%)
C0 Plane beam angle(50%): 110,0° ã C90 Plane beam angle(50%): 111,2° ã