



HIGH BAY

Industrial



DESCRIPCIÓN

Laminaria tipo LED

Equipo para suspender, compuesto de módulos LED. Eficiencia de 150Lm/W.


Cuerpo de chapa metálica de acero y aluminio, con acabado en pintura electrostática en polvo poliéster con curado al horno. Equipo para ser instalado únicamente en interiores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




DIMENSIONES (mm)

CODIGO	TIPO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES (mm)
S/C	LED SMD	100W	15000Lm	L:330 A:303 H:142
S/C	LED SMD	150W	22500Lm	L:330 A:303 H:142

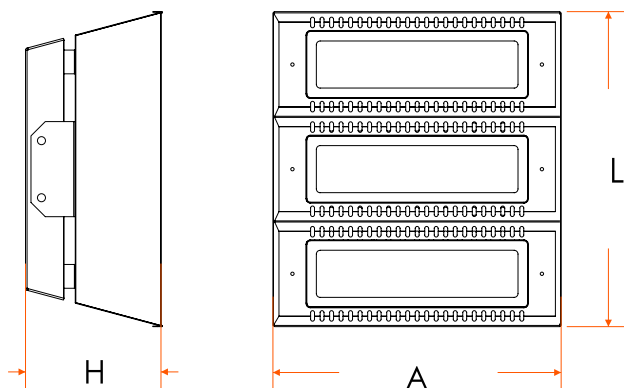

FOTOMETRÍA

Planar Intensity Distribution Curve

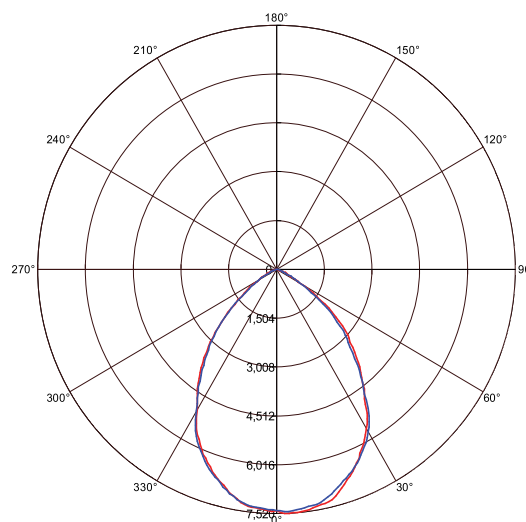

C0/C180Plane beam angle(50%) 81.1(DEG) C90/C270Plane beam angle(50%) 79.8(DEG)